

Cenově výhodné řešení pro standardní dveře – v zajištěné kvalitě

S TS 71 vyvinula firma DORMA dveřní zavírač, který optimálně doplňuje řadu ClassicLine.

Přesvědčí jak jednoduchou a rychlou montáží, tak také

cenou přizpůsobenou trhu. Přizpůsobení zavírací síly na velikost EN 3 nebo EN 4 se provádí pouhým otočením koncovky ramínka. Certifikace dle ISO 9001

Výhody - bod za bodem

Pro obchod

- Flexibilní zásoby díky použití standardního ramínka řady ClassicLine.
- Doplnění řady ClassicLine o cenově výhodné provedení pro standardní dveře.

Pro montážní pracovníky

- Vhodný jak pro pravé, tak také pro levé dveře.
- Jednoduchá a rychlá montáž.

Pro projektanty

- Cenově výhodné a spolehlivé.
- Kompaktní konstrukce a moderní design.

Pro uživatele

- Konstantní a na kolísání teplot skoro nezávislý průběh zavírání.
- Optimální přizpůsobení rychlosti zavírání díky použití dvou regulačních ventilů.
- Bezpečné zavírání díky použití nastavitelného koncového dorazu.

Technické údaje a vlastnosti		TS 71
Nastavitelná zavírací síla (otočením koncovky ramínka)	velikost	EN 3/4
Všeobecné dveře	≤ 1100 mm ¹⁾	●
Vnější dveře, otvírané ven		–
Požární a kouřotěsné dveře		●
Stejné provedení pro levé a pravé dveře		●
Pákový mechanismus	standardní	●
	kolejnička	–
Rychlost zavírání vzájemně nezávisle plynule nastavitelná pomocí 2 ventilů	180° – 15° 15° – 0°	●
Plynule nastavitelný koncový doraz (přes pákový mechanismus)		●
Tlumení ovrátání		–
Zpožděné zavírání		–
Aretace		"
Hmotnost v kg		1,2
Rozměry v mm	délka	232
	konstr. hloubka	45
	výška	68
Dveřní zavírač přezkoušen podle EN 1154		●
CE označení stavebních produktů		●


● ano – ne ○ volitelný doplněk

¹⁾Při paralelní montáži činí zavírací moment cca 18 Nm (pro dveře do 950 mm)

Sériově dodávané a volitelné funkce

- 1 Plynule nastavitelná rychlost zavírání v rozsahu 180° – 15°.
- 2 Plynule nastavitelná rychlost zavírání v rozsahu 15° – 0°.

- 3 Koncový doraz
- 4 Rozsah aretace v provedení s aretačním ramínkem (volitelný doplněk).

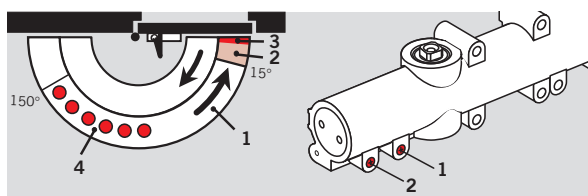

Nastavení síly

Šířka křídla	Velikost síly zavírání
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4

Přizpůsobení velikosti k příslušné šířce dveří se u TS 71 provádí jednoduchým otočením koncovky ramínka.

